


Hitapolin snúra og vír.

Tækjasnúra, hitapolin 90°C.

300/500V

H05V2V2D3-F og H05V2V2-F. Fínþætt sívöl snúra.
Spenna 300/500 V. Hámarksrekstrarhiti 90°C.
Notaður t.d. við tengingu á **halógen** lömpum

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn í rúllu m
6087005	H05V2V2D3-F	2G0,75	5,6	4,3	50
6087010	H05V2V2-F	2G1,0	6,6	6,0	50
6087015	H05V2V2-F	2G1,5	7,6	8,0	50
6087020	H05V2V2D3-F	3G0,75	6,6	6,1	100
6087025	H05V2V2-F	3G1,0	7,0	7,2	50
6087030	H05V2V2-F	3G1,5	8,3	10,0	50

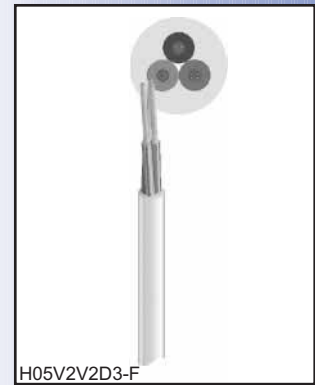


H05V2V2D3-F

Tengivír, hitapolinn 90°C.

300/500V

MKJE90 / H05V2-U. Tengivír í lampa, einþættur kopar.
Rekstrarpenna 300/500 V. Hámarksrekstrarhiti 90°C. Notaður sem ívír í lampa
og þar sem kröfur um aukið hitaþol eru gerðar. Samkvæmt **CENELEC HD 21**.

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn í tunnu m
6085975	MKJE90 hvítur	0,5	2,2	1,2	5000

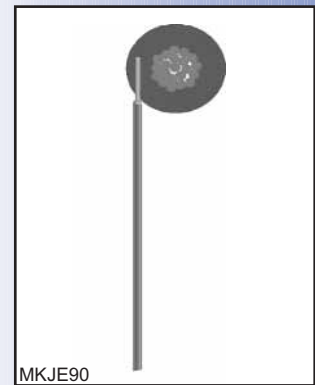

MKJE90

Rafstrengrir

Tækjasnúra.

Tækjasnúra, sívöl.

300/500V

HO5VV-F. Finþætt sívöl snúra með koparleiðurum. **PVC** einangrun og hvít **PVC** kápa.

Rekstrarspenna 300/500 V. Hámarksrekstrarhiti 70°C. Lágmark +5°C. Notuð sem lausataug og til tenginga á alls konar tækjum einnig í fram-
lengingar.



Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn í rúllu m
6087040	HO5VV-F	2G0,75	6,2	5,2	100
6087045	HO5VV-F	3G0,75	6,6	6,2	100
6087050	HO5VV-F	3G1,0	7,0	7,4	100
6087055	HO5VV-F	3G1,5	8,3	10,6	100
6087060	HO5VV-F	3G2,5	9,2	15,8	50
6087063	HO5VV-F	3G4	11,0	24,0	50
6087065	*HO5VV-F	4G0,75	6,6	7,5	100
6087070	*HO5VV-F	4G1,0	7,1	9,2	100
6087075	HO5VV-F	4G1,5	9,3	13,3	100
6087130	HO5VV-F	4G2,5	11,2	19,6	50
	HO5VV-F	4G4	12,5	29,5	100
6087080	*HO5VV-F	5G0,75	7,4	9,6	100
6087085	*HO5VV-F	5G1,0	8,6	11,3	100
6087090	HO5VV-F	5G1,5	10,3	16,7	100
6087095	HO5VV-F	5G2,5	12,5	24,2	100

* Sérpantað.

Lampasnúra.

Lampasnúra, sívöl.

300/300V


H03VV-F. Fínþætt sívöl snúra með koparleiðurum.

PVC einangrun og **PVC** kápa.

Spenna 300/300 V. Hámarksrekstrarhiti 70°C. Lágmark +5°C.

Notuð sem lausataug í gólf- og borðlampa ásamt í framlengingar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn í rúllu m
6087160	H03VV-F hvít	2x0,75	5,4	4,3	100
6087165	H03VV-F svört	2x0,75	5,4	4,3	100

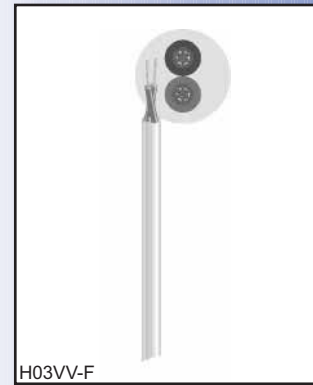

H03VV-F

Lampasnúra, flöt.

300/300V

H03VVH2-F. Fínþætt flöt snúra með koparleiðurum.

PVC einangrun og slétt **PVC** kápa.

H03VH-H. Fínþætt flöt snúra með koparleiðurum og klofinni **PVC** einangrun, engin kápa.

Spenna 300/300 V. Hámarksrekstrarhiti 70°C. Lágmark +5°C.

Notuð sem lausataug í lampa og framlengingar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra mál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn á kefli m
6087180	H03VVH2-F hvít	2x0,75	3,3x5,4	3,1	200
6087185	H03VVH2-F svört	2x0,75	3,3x5,4	3,1	200
6087190	H03VVH2-F brún	2x0,75	3,3x5,4	3,1	200
6087195	H03VVH2-F brons	2x0,75	3,3x5,4	3,1	200
6087200	H03VH-H klofin/glær	2x0,75	2,8x5,6	2,6	200



H03VVH2-F

Rafstrengir