


Gúmmí- og rafsúðustrengur.

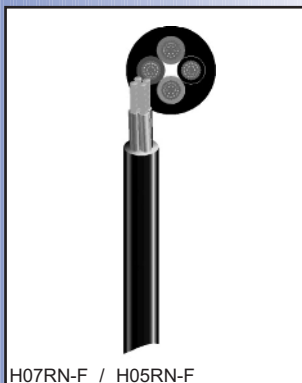

H07RN-F / H05RN-F

Gúmmístrengur, olíu- og sýrupolinn.

450/750V

H07RN-F. Finþættur strengur með koparleiðurum. **EPDM** einangrun og svört **NEOPREN** kápa sem er olíu og sýrupolin ásamt því að þola **UV** geislun. Rekstrar spennan 450/750 V. Hámarksrekstrarhiti 60°C. Lágmark -40°C. Má nota utandyra sem innan sem lausataug og í alls konar tækjatengingar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/100m	Magn í rúllu m
6087315	H05RN-F	2G0,75	6,5	5,5	100
6087320	H07RN-F	2G1,0	8,4	9,9	100
6087330	H05RN-F	3G0,75	7,0	7,0	100
6087335	H05RN-F	3G1,0	7,5	8,0	100
6087345	H07RN-F	3G1,5	10,0	14,5	100
6087350	H07RN-F	3G2,5	12,0	21,0	50
6087365	H07RN-F	4G1,5	11,0	17,5	100
6087370	H07RN-F	4G2,5	13,5	26,0	100
6087375	*H07RN-F	4G4	15,5	38,0	
6087380	*H07RN-F	4G6	17,5	51,0	
6087385	*H07RN-F	4G10	23,0	94,0	
6087390	*H07RN-F	4G16	26,0	115	
6087395	*H07RN-F	4G25	32,0	175	
6087435	H07RN-F	5G1,5	12,5	21,5	50
6087440	H07RN-F	5G2,5	14,5	31,5	50
6087445	H07RN-F	5G4,0	17,0	44,0	
6087450	H07RN-F	5G6,0	19,0	59,0	
6087455	H07RN-F	5G10	26,0	110	
6087460	H07RN-F	5G16	29,0	145	
6087465	H07RN-F	5G25	37,0	230	
6087470	H07RN-F	5G35	40,0	285	

* Sérpantað.

Strengir 4 mm² og sverari eru mældir að þörf kaupanda.

ÍSKRAFT pantar aðrar stærðir og gerðir af gúmmístrengjum eftir ósk kaupanda.

Rafsúðustrengur.

100/100V

HOFR. Mjög finþættur strengur. Rauðgul **CPH** kápa. Olíu-, sýru- og álagspolin. Rekstrar spennan 100/100 V. Hámarksrekstrarhiti 85°C. Lágmark -50°C.

Notaður á verkstæðum í rafsúðuvélar ásamt því að vera notaður sem startkapall á vélar og í geymasambönd. Samkvæmt **BS 638 part 4**.



HOFR

Vörunúmer	Vöruheiti	Flatarmál leiðara mm ²	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/100m	Magn á kefli m
6087515	HOFR	16	9,5	21	500
6087520	HOFR	25	11,0	30	500
6087525	HOFR	35	12,5	40	500
6087530	HOFR	50	14,5	55	500
6087535	HOFR	70	16,5	76	500